FP

N.C. POSITIONIERANSCHLAG

WOOD be nice.

OMGA



RADIAL 900 (mit FP)



T 50 350 OP (mit FP)



V 235 FNC (mit FP)




FP

N.C. POSITIONIERANSCHLAG

Elektronischer Positionieranschlag, lieferbar in Längen von 2 bis 6 Metern, mit einem breiten Anwendungsspektrum, sowohl in Verbindung mit OMGA- Maschinen, als auch mit Fremdfabrikaten. Steuerung mit 7-Zoll Touchscreen und der Möglichkeit, Schneidelisten auf Micro-SD Karte zu speichern. Der Ethernet-Anschluss RJ45 ermöglicht die Anbindung an einen externen PC. Mit USB-Schnittstelle für die Programmierung und für Aktualisierungen.


Die Software ist für drei unterschiedliche Anwendungen verfügbar: Positionieranschlag, programmierbarer Schieber und für das Schneiden von Bilderrahmenleisten. Der Anschlag kann mit Auflagetischen und Rollenbahnen unterschiedlicher Breite, verschiedenen Endstücken (gefederter Anschlag 90°, Spannzange oder 45° - Anschlag), sowie mit mechanischen und elektrischen Verbindungssätzen vervollständigt werden.



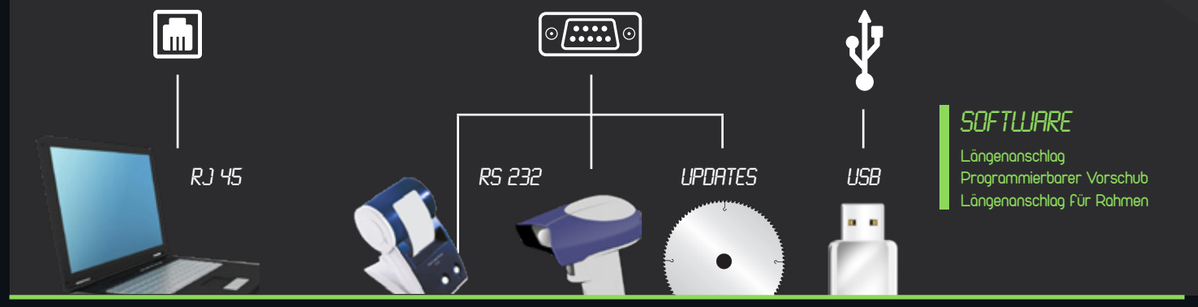


SOFTWARE
Längenanschlag
Programmierbarer Vorschub
Längenanschlag für Rahmen



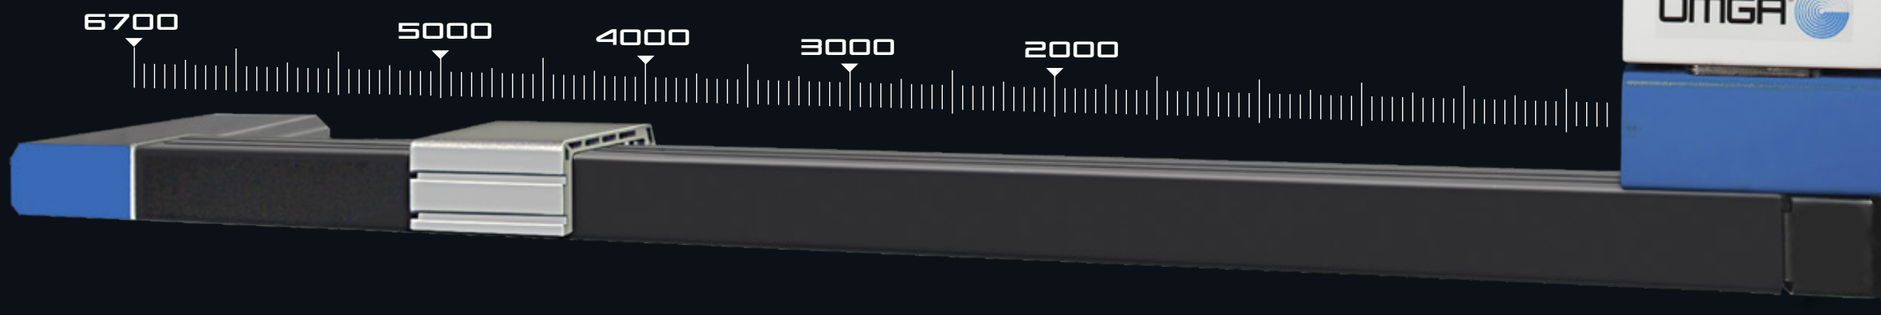

OPTIONAL

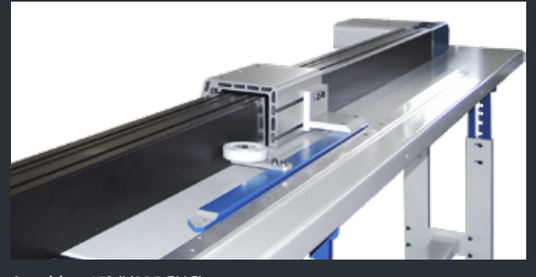

Anschlag 45° (V235 FNC)



Inkrementeller Magnetsensor



Stossgedämpfter Längenanschlag: RECHTS oder LINKS



Anbausatz für Kappsäge



Anbausatz für Radialsäge



Sicherheitssatz




Etikettendrucker



Barkodelesegerät




	mm	FP 2000	FP 3000	FP 4000	FP 5000	FP6700
	A	2743	3743	4743	5743	7443
	B	490				
	C	600				
		495	605	715	825	1010


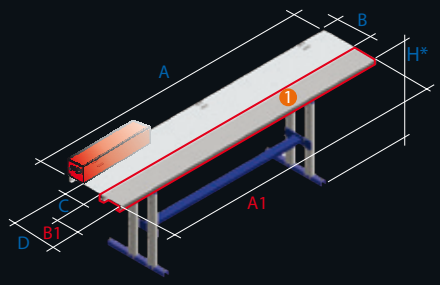


A	2680	3680	4680	5680	7360
B	345				
C	235				
A1	2680	3680	4680	5680	--
B1	205				
D	440				
H*	* 800 - 1000				

1 Tischverbreiterung

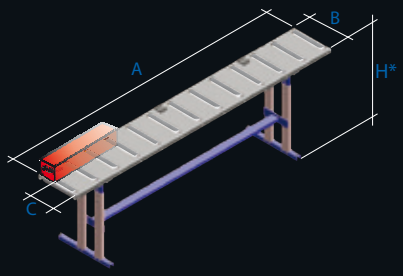

A	2700	3700	4700	5700	7400
B	350 KAPPSÄGEN				
	600 RADIALSÄGEN				
C	240 KAPPSÄGEN				
	490 RADIALSÄGEN				
H	* 800 - 1000				
	1100	1320	1870	2200	2400
	KAPPSÄGEN				
	1520	1860	2630	3040	3400
	RADIALSÄGEN				

	Füße regulierbar auf drei schon festgelegten Höhen oder nachWunsch
	kg 50
	kg 70
	Vorschubgeschwindigkeit 60 m/min
	1,0 kw - 110 / 230 V 10 / 5 A - 50 / 60 Hz
	Betriebstemperatur 5° ÷ 45° C
	Feuchtigkeit (ohne Kondenswasser) 5% ÷ 85%

2900204549.02

DIERREGI SRL
VIA DELLA SCIENZA 5
41012 CARPI (MO) - ITALY
PHONE: +39.059.803.0103
FAX: +39.059.803.0113
COD. FISCALE E P.IVA:
03601330362
WWW.OMGA.IT

OMGA®
WOOD be nice.

Alle Informationen und Daten können ohne vorherige Mitteilung geändert werden.