FP

TOPES ELECTRONICOS

WOOD be nice.

OMGA



RADIAL 900 (con FP)



T 50 350 OP (con FP)



V 235 FNC (con FP)




FP

TOPES ELECTRONICOS


EstEste tope posicionador con control numérico, disponible en longitudes de 2 a 6 metros, es flexible y versátil y puede emplearse para diferentes ejecuciones. Además, puede conectarse tan a maquinas OMGA como a otras maquinarias.
Control Touch Screen con pantalla de 7", con capacidad de memorización de los ciclos de corte sobre Micro SD Card; posibilidad de conectarlo a un PC externo a través de una conexión de red RJ45.
Una puerta USB (para importar programas y rectificar Software.
Tres software disponibles: software para tope NC, software para tope de empuje, software específico para corte de molduras.
El tope puede completarse con diferentes planos de apoyo (sencillos planos de deslizamiento o bancada de rodillos con longitudes diferentes), diferentes terminales (tope amortiguador a 90°, terminal con pinza o tope a 45°) y con un juego de conexión mecánicas y electrónicas.



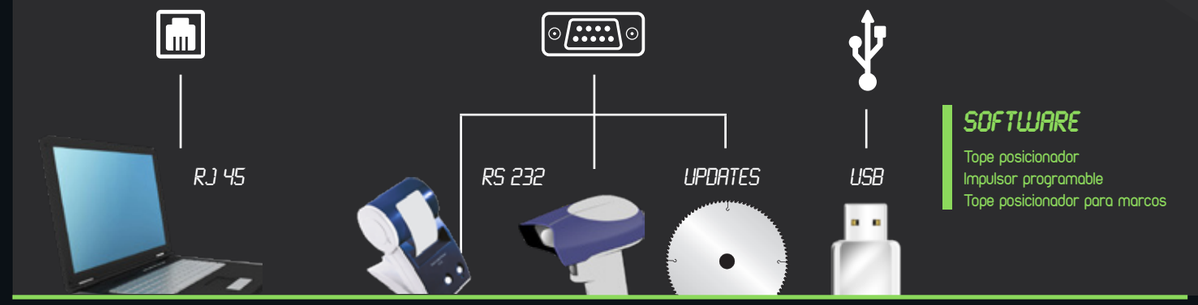


SOFTWARE
Tope posicionador
Impulsor programable
Tope posicionador para marcos



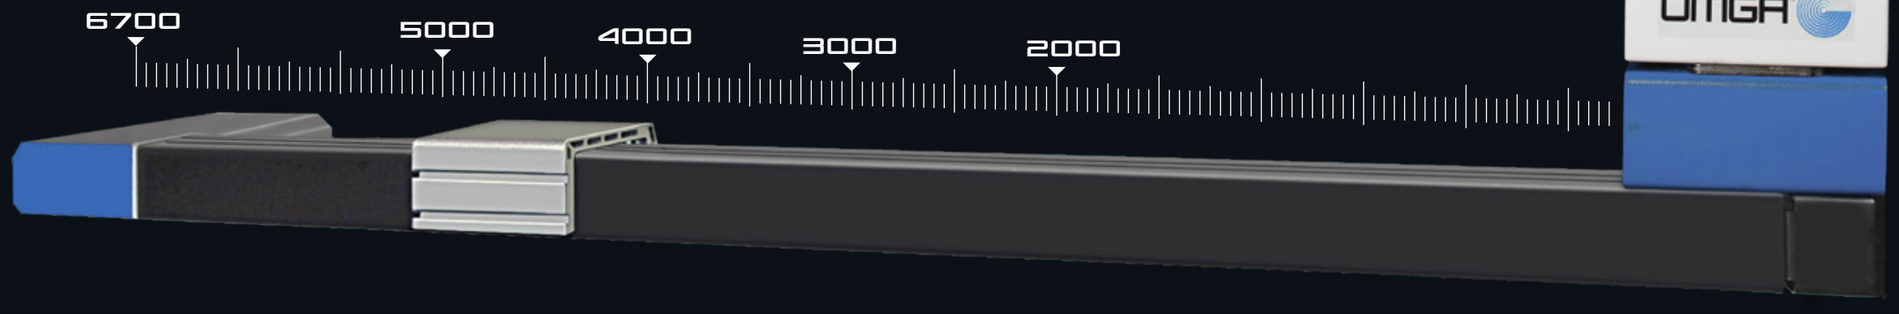

OPTIONAL

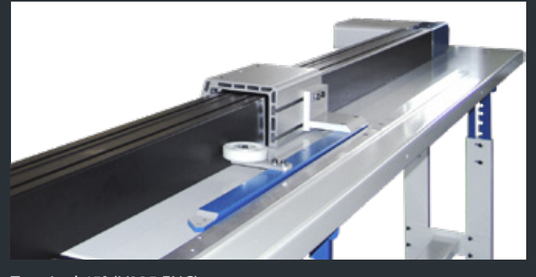
Terminal 45° (V235 FNC)


Regla magnética de precisión


Tope amortiguado biguias: DERECHO o IZQUIERDO


Conexión para tronzadora


Conexión para radial



Kit de seguridad


Impresora para etiquetas


Lector código de barras




	mm	FP 2000	FP 3000	FP 4000	FP 5000	FP6700
	A	2743	3743	4743	5743	7443
	B	490				
	C	600				
	🧍	495	605	715	825	1010


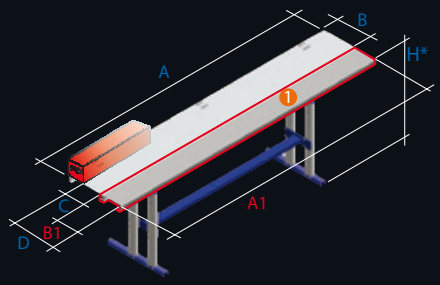


A	2680	3680	4680	5680	7360
B	345				
C	235				
A1	2680	3680	4680	5680	--
B1	205				
D	440				
H*	* 800 - 1000				

1 Extensión plano para anchura

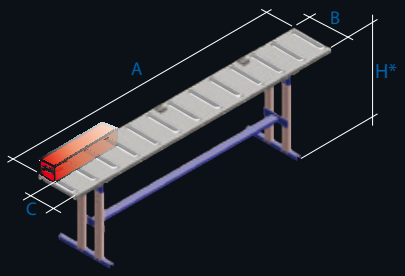

A	2700	3700	4700	5700	7400
B	350 TRONZADORAS				
	600 RADIALES				
C	240 TRONZADORAS				
	490 RADIALES				
H	* 800 - 1000				
🧍	1100	1320	1870	2200	2400
	TRONZADORAS				
🧍	1520	1860	2630	3040	3400
	RADIALES				

	Patas de altura regulable a tres niveles prestablecidos o libremente.
	kg 50
	kg 70
	Velocidad carrera 60 m/min
	1,0 kw - 110 / 230 V 10 / 5 A - 50 / 60 Hz
	Temperatura de ejercicio 5° ÷ 45° C
	Humedad (sin condensación) 5% ÷ 85%

Toda la información y los datos técnicos están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

2900204551.02

DIERREGI SRL
VIA DELLA SCIENZA 5
41012 CARPI (MO) - ITALY
PHONE: +39.059.803.0103
FAX: +39.059.803.0113
COD. FISCALE E P.IVA:
03601330362
WWW.OMGA.IT

OMGA®
WOOD be nice.