FP

BUTÉES NUMÉRISÉES

WOOD be nice.

OMGA



RADIAL 900 (avec FP)



T 50 350 OP (avec FP)



V 235 FNC (avec FP)




FP

BUTÉES NUMÉRISÉES

Butée de positionnement à contrôle numérique, disponible en longueur de 2 à 6 mètres, capable de satisfaire la plus vaste gamme d'utilisations, aussi bien associée à des machines OMGA que couplée à d'autres applications. Contrôle avec écran tactile de 7 pouces, avec capacité de mémoriser des cycles de coupe sur carte micro SD
Possibilité d'être lié à un PC extérieur à travers connexion au réseau RJ45. Porte USB pour programmation et mises à jour.

Trois softwares disponibles : software pour butée NC, software pour butée poussoir, software spécifique pour la coupe de baguettes pour cadres. La butée peut être complétée avec différents plans d'appui (simples plans de glissement ou tables à rouleaux de différentes largeurs), différents butées (butée amortisseuse à 90°, butée avec pince, butée à 45°) et avec kit de connexion mécanique et électrique.




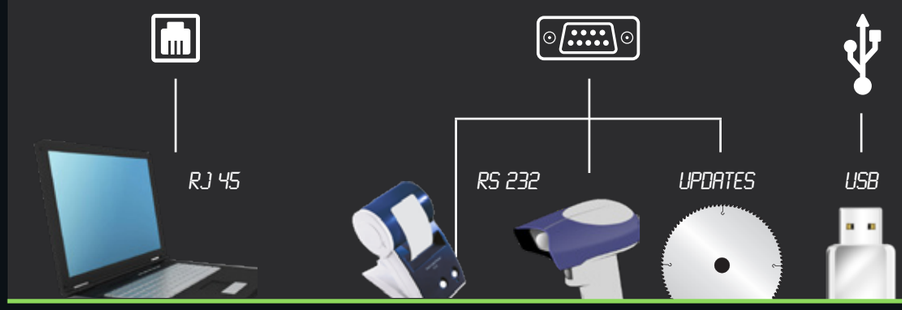


SOFTWARE

Butée de positionnement
Pousseur programmable
Butée de positionnement pour cadres



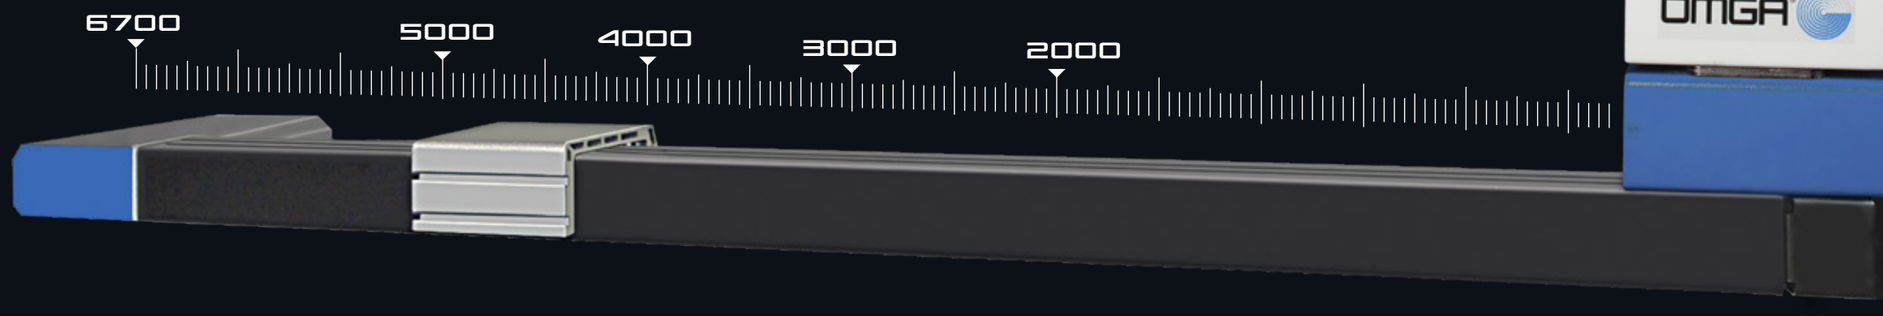

OPTIONAL

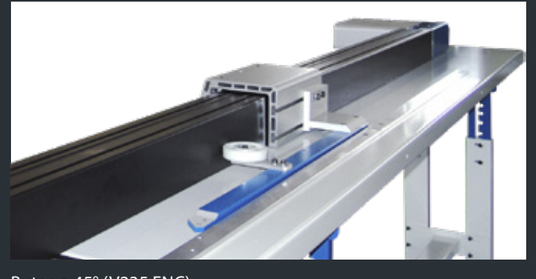

Butee a 45° (V235 FNC)



Bande magnetique de precision



Butée amortisseur double: DROIT ou GAUCHE



Kit de connexion tronçonneuse



Kit de connexion scie radiale



Ensemble securite




Imprimante pour etiquettes



Lecteur code bar




	mm	FP 2000	FP 3000	FP 4000	FP 5000	FP6700
	A	2743	3743	4743	5743	7443
	B	490				
	C	600				
		495	605	715	825	1010


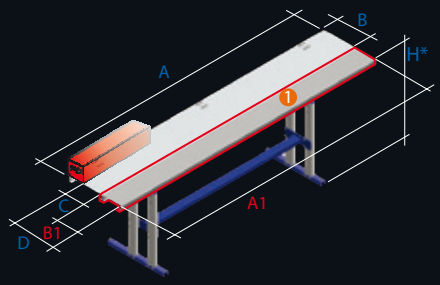


A	2680	3680	4680	5680	7360
B	345				
C	235				
A1	2680	3680	4680	5680	--
B1	205				
D	440				
H*	* 800 - 1000				

1 Augmentation table pour largeur

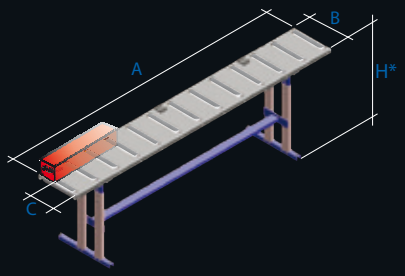

A	2700	3700	4700	5700	7400
B	350 TRONÇONNEUSES				
	600 SCIES RADIALES				
C	240 TRONÇONNEUSES				
	490 SCIES RADIALES				
H	* 800 - 1000				
	1100	1320	1870	2200	2400
	TRONÇONNEUSES				
	1520	1860	2630	3040	3400
	SCIES RADIALES				

	Hauteur des pieds réglable sur trois positions préfixées ou au choix.
	kg 50
	kg 70
	Vitesse d'avance 60 m/min
	1,0 kw - 110 / 230 V 10 / 5 A - 50 / 60 Hz
	Température de fonctionnement 5° ÷ 45° C
	Humidité (sans condensation) 5% ÷ 85%

Toutes les informations et les données peuvent être modifiées sans préavis.

2900204550.02

DIERREGI SRL
VIA DELLA SCIENZA 5
41012 CARPI (MO) - ITALY
PHONE: +39.059.803.0103
FAX: +39.059.803.0113
COD. FISCALE E P.IVA:
03601330362
WWW.OMGA.IT

OMGA®
WOOD be nice.