FP

POSIZIONATORE A CONTROLLO NUMERICO

WOOD be nice.

OMGA



RADIAL 900 (con FP)



T 50 350 OP (con FP)



V 235 FNC (con FP)



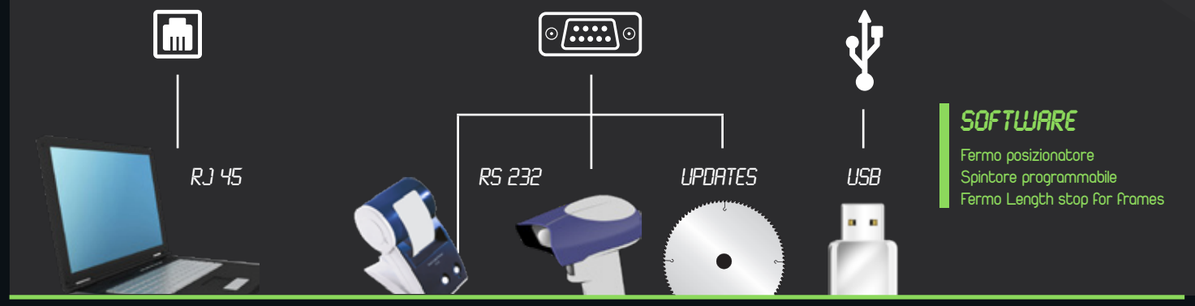
FP

POSIZIONATORE A CONTROLLO NUMERICO

FERMI ELETTRONICI
Fermo posizionatore a controllo numerico, disponibile in lunghezze da 2 a 6,7 metri, adatto a soddisfare il più ampio panorama d'impiego, sia associato a macchine OMGA che affiancato ad altre applicazioni. Controllo Touch Screen da 7", con possibilità di memorizzare cicli di taglio su micro SD card. Possibilità di essere collegato a un PC esterno tramite collegamento di rete RJ45.
Porta USB per programmazione e aggiornamenti.

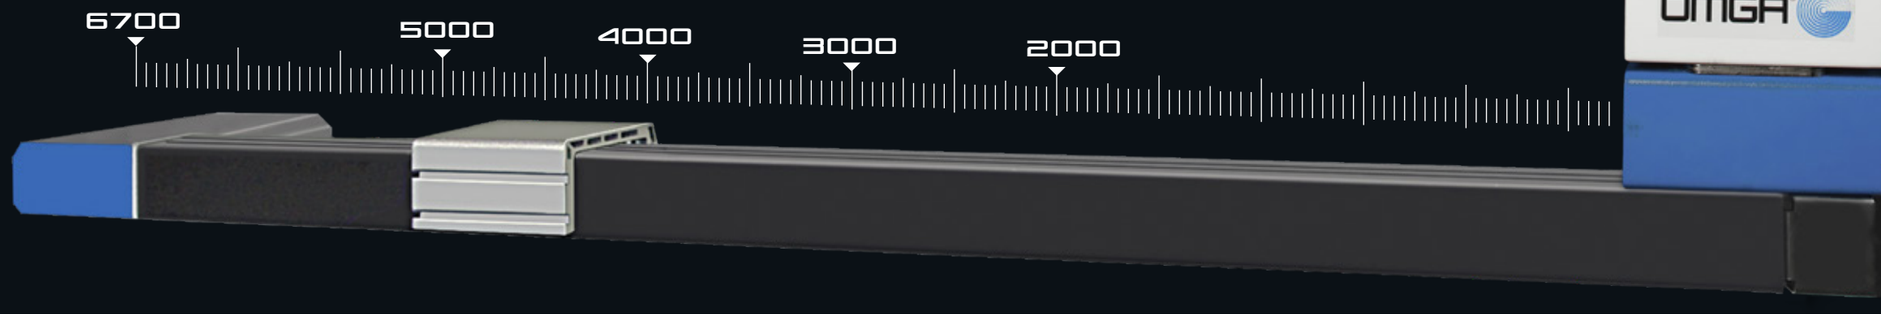
Tre software disponibili: software per fermo NC, software per fermo spintore, software specifico per taglio cornici. Il fermo può essere completato da diversi piani d'appoggio (semplici piani di scorrimento o banchi a rulli di diverse larghezze), da differenti terminali (fermo ammortizzato a 90°, terminale con fermo a 45°) e da kit di connessione meccanici ed elettrici.



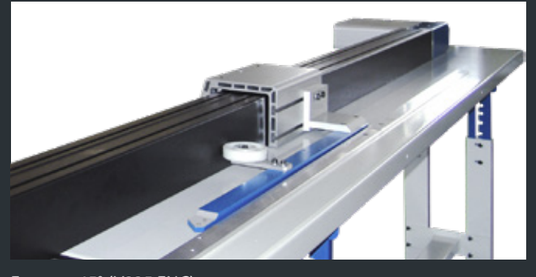


SOFTWARE
Fermo posizionatore
Spintore programmabile
Fermo Length stop for frames





OPTIONAL


Fermo a 45° (V235 FNC)


Riga magnetica di precisione


Fermo ammortizzato biguide Destro e Sinistro

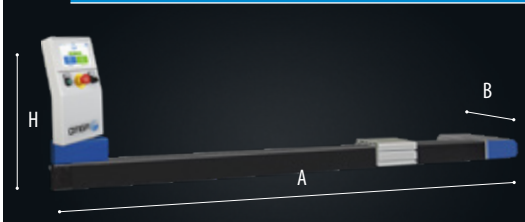
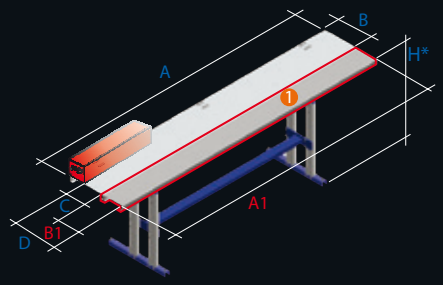
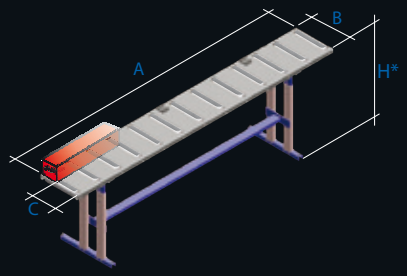

Kit attacco troncatrice da banco




Kit attacco radiali


Kit sicurezza


Stampante per etichette


Lettore barcode

	mm	FP 2000	FP 3000	FP 4000	FP 5000	FP6700
	A	2743	3743	4743	5743	7443
	B	490				
	C	600				
		495	605	715	825	1010
	A	2680	3680	4680	5680	7360
	B	345				
	C	235				
	A1	2680	3680	4680	5680	--
	B1	205				
	D	440				
	H*	* 800 - 1000				
	1 Maggiorazione larghezza piano					
	A	2700	3700	4700	5700	7400
	B	350 TRONCATRICI				
		600 RADIALI				
	C	240 TRONCATRICI				
		490 RADIALI				
	H	* 800 - 1000				
		1100	1320	1870	2200	2400
		TRONCATRICI				
		1520	1860	2630	3040	3400
		RADIALI				

	Altezza piedi regolabile su tre posizioni pre ssate o a piacere
	kg 50
	kg 70
	Velocità corsa 60 m/min
	1,0 kw - 110 / 230 V 10 / 5 A - 50 / 60 Hz
	Temperatura di esercizio 5° ÷ 45° C
	Umidità (senza condensa) 5% ÷ 85%

Tutte le informazioni e i dati sono soggetti a modifiche senza preavviso.

2900204547.02

DIERREGI SRL
VIA DELLA SCIENZA 5
41012 CARPI (MO) - ITALY
PHONE: +39.059.803.0103
FAX: +39.059.803.0113
COD. FISCALE E P.IVA:
03601330362
WWW.OMGA.IT

OMGA® *WOOD be nice.*