T2020NC
T2030NC

TRONCATRICI AUTOMATICHE PROGRAMMABILI

WOOD be nice.

OMGA



T2020NC
T2030NC

TRONCATRICI AUTOMATICHE PROGRAMMABILI

Troncatrice automatica programmabile **T2020** per il taglio ottimizzato e la difettazione.
Avanzamento tramite 7 rulli zigrinati, con velocità massima di 180 m/minuto ed una tolleranza sulle lunghezze di taglio di +/- 1 mm. Rulli pressori, su cilindri pneumatici, permettono il passaggio di materiale con sensibili variazioni di spessore. Controllo numerico, con sistema operativo Windows XP, completo e di facile utilizzo. Su richiesta la linea può essere completata da un sensore per la lettura della larghezza del materiale, da una seconda fotocamera per la gestione di 5 qualità (3 qualità con la sola fotocamera standard) da stampante a getto d'inchiostro e da diversi sistemi di scarico del materiale.

Troncatrice automatica programmabile **T2030** per il taglio ottimizzato e la difettazione. Troncatrice automatica programmabile per il taglio ottimizzato e la difettazione. Avanzamento tramite 11 rulli zigrinati, con velocità massima di 240 m/minuto ed una tolleranza sulle lunghezze di taglio di +/- 1 mm. Rulli pressori, su cilindri pneumatici, permettono il passaggio di materiale con sensibili variazioni di spessore. La distanza di oltre due metri fra la telecamera e la lama assicura un'ottimizzazione perfetta mantenendo una struttura compatta. Controllo numerico, con sistema operativo Windows XP, completo ma di facile utilizzo. Su richiesta la linea può essere completata da un sensore per la lettura della larghezza del materiale, da una seconda fotocamera per la gestione di 5 qualità (3 qualità con la sola fotocamera standard) da stampante a getto d'inchiostro e da diversi sistemi di scarico del materiale.



T 2020 NC - T 2030 NC
Advanced S500 System on P.C. basis



Per una perfetta ottimizzazione...
La fotocamera, posizionata a oltre due metri dalla lama, permette un'ottimizzazione qualitativamente altissima pur mantenendo una struttura compatta e ingombri limitati.

OPTIONAL



Stazione di marcatura bifrontale.



Selezionatore pneumatico monofronte:
4000 - 6000 - 8000 mm



Tappeto in uscita



Stampante ink-jet

PROGRAMMI DI TAGLIO T 2020 - T 2030



Taglio a sequenza prefissata.



Taglio con ottimizzazione totale, 6 diversi criteri di ottimizzazione.



Taglio ottimizzato e difettazione.



Difettazione con intestatura iniziale e finale.



Taglio ottimizzato e difettazione con recupero scarto per giuntatrice di testa (•).



Taglio ottimizzato e difettazione con frantumazione scarto (X).




Taglio ottimizzato su max. - tre qualità diverse con marcatura su un unico lato.



CON 2^ FOTOCAMERA LETTURA ORIZZONTALE :
Taglio ottimizzato su max. - cinque qualità diverse con marcatura distinta delle difettazioni su due lati




CON LETTORE LARGHEZZA:
Taglio ottimizzato e difettazione su varie larghezze con cambio automatico di lista.




CON LETTORE LARGHEZZA:
Taglio ottimizzato e difettazione su varie larghezze per composizione automatica pannelli.

T 2020 NC / T 2030 NC

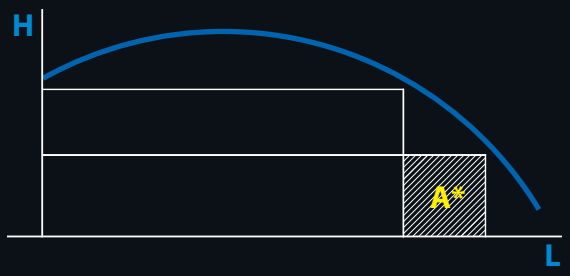

mm (L x H) — 220 X 90

standard Ø 450 — **A*** 270 x 50

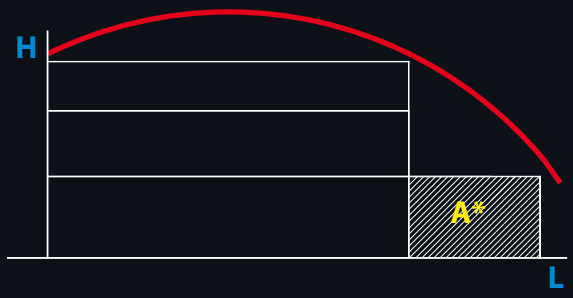


mm (L x H) — 220 X 120

optional Ø 500 — **A*** 300 X 50

A*
Per larghezza maggiore di 220 mm concordare la personalizzazione del Selezionatore.


La minima lunghezza consentita in entrata è pari a 600 mm.

Per tagliare larghezze inferiori a 30 mm e/o altezze inferiori a 20 mm, prendere accordi con il costruttore.


	mm RPM	A = 450 - Optional 500 B = 35 3000	
	kW	5,5 Optional 7,5	Velocità di avanzamento pezzo: Max. 240 m/min - 5,5 kW
	Ø mm	200	

Configurazioni tipo

T 2020

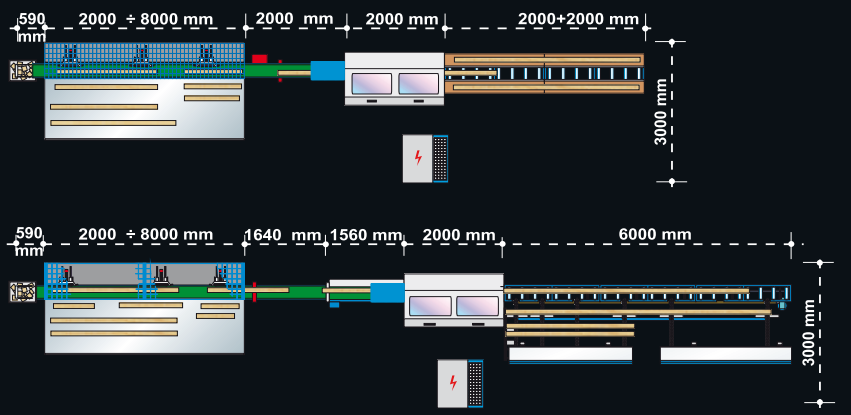

T 2030

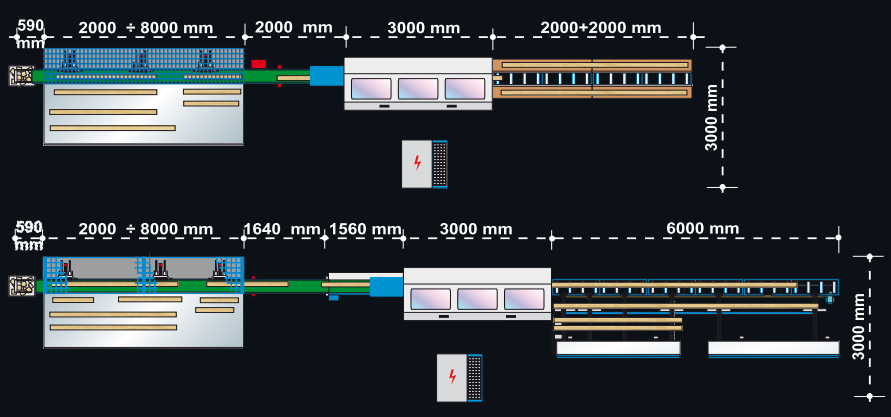

Tutte le informazioni e i dati sono soggetti a modifiche senza preavviso.

2900204571.00

DIERREGI SRL
VIA DELLA SCIENZA 5
41012 CARPI (MO) - ITALY
PHONE: +39.059.803.0103
FAX: +39.059.803.0113
COD. FISCALE E P.IVA:
IT 03601330362
WWW.OMGA.IT

OMGA® *WOOD be nice.*