TRF527·VIS·NC

WOOD be nice.

SCIE DOUBLE

OMGA



TRF527 · VIS · NC

SCIE DOUBLE TRF 527

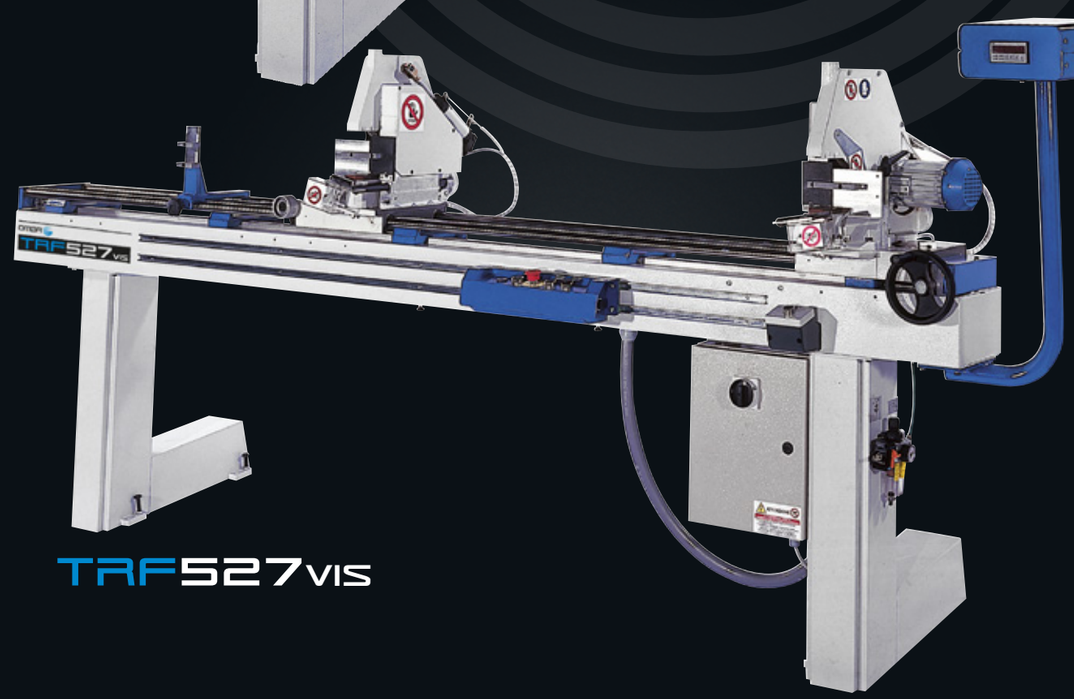
Série de scies doubles dotées de tête droite fixe et de tête gauche mobile spécialement conçue pour la coupe des pare closes. Dans la version base le déplacement de la tête mobile est commandé par un volant à main doté d'un indicateur mécanique pour la lecture de la mesure; sur demande sont disponibles les versions VIS, dotées de volant à main et de visu numérique de la longueur de coupe, NC, dotée de positionneur à Contrôle Numérique avec écran tactile de 7 pouces .Tous les modèles sont équipés d'une table tournante avec dispositifs de blocage mécanique des angles de 90° et 45° à droite et à gauche, de deux presseurs pneumatiques synchronisés avec la descente des lames et d'appui pour les lattes sur deux niveaux pour la coupe simultanée de deux pare closes. Sur demande, lecteur de cote électronique avec transmission radio pour TRF 527 NC.



TRF527



TRF527NC
(avec optionnel)



TRF527VIS

OPTIONAL

Butée mécanique pour découpe à longueur. Elle permet de découper les pare-closes ténonées.

Butée pneumatique pour découpe à longueur. Elle permet de découper les pare-closes ténonées. Elle peut être exclue par un sélecteur pneumatique.

Butée à revolver à 4 positions. Elle permet de pré-régler quatre différentes positions de coupe.

Aspiration.








APPAREIL DE MESURE AVEC TRANSMISSION RADIO

Pour la mesure directe de la longueur de coupe, ex. : -Pare closes. -Moulure de décor. - Cadres pour portes et fenêtres ou porte de meubles. Alimentation par batteries rechargeables.

La longueur lue est transmise à un récepteur et le récepteur passe l'es données au Contrôle Numérique de la machine de coupe avec laquelle il est relié par porte RS 232.

Longueur de mesure *	min. 140 mm - max. 1500 mm
* avec rallonge	2500 mm
Tolérance	+/- 0,2 mm
Distance maxi de transmission	20 m
Temps de travail (avec nouvelles batteries)	~ 16 ore
Fréquence de transmission	433,19 -----> 434,54 **
Poids * avec rallonge	20 (Newton) * 24 (Newton)
** (Il ne faut pas y avoir d'autres dispositifs qui utilisent la même fréquence dans un rayon de 250 m)	

		TRF 527	TRF 527 VIS / TRF 527 NC
	mm	A= 40 B= 55	A= 40 B= 55
	mm	A= 40 B= 40	A= 40 B= 40
	mm	A min. = 158 A max. = 2800 Optional: A max. = 4000	A min. = 158 A max. = 2800 Optional: A max. = 4000
	mm	A = Ø 220 B = Ø 30 5000 n/1'	A = Ø 220 B = Ø 30 5000 n/1'
	kW	n° 2 x 1,18 3000 n/1'	n° 2 x 1,18 3000 n/1'
	Ø	n° 2 x 80	n° 2 x 80
	L x W x H mm	L= 3000 W= 600 H= 1400	L= 3345 W= 600 H= 1370
	Newton	N= 2170	N=2200

2900204586.06

DIERREGI SRL
VIA DELLA SCIENZA 5
41012 CARPI (MO) - ITALY
PHONE: +39.059.803.0103
FAX: +39.059.803.0113
COD. FISCALE E P.IVA:
IT 03601330362
WWW.OMGA.IT

OMGA® *WOOD be nice.*

Toutes les informations et les données peuvent être modifiées sans préavis.