TRF527·VIS·NC

WOOD be nice.

TRONCATRICE DOPPIA

OMGA



TRF527 · VIS · NC

TRONCATRICE DOPPIA

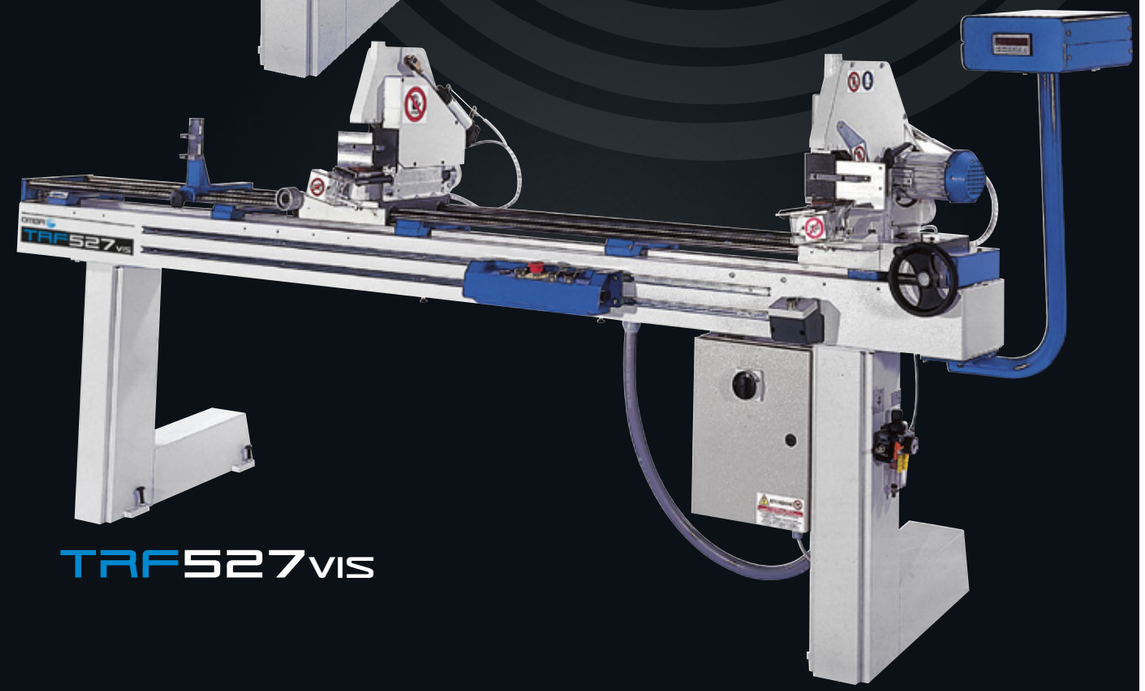
Serie di troncatrici doppie con testa destra fissa e testa sinistra mobile per il taglio dei fermavetri. Nella versione base lo spostamento della testa mobile è comandato da un volantino completo di indicatore meccanico per la lettura della misura; sono disponibili su richiesta le versioni VIS , con volantino e visualizzatore digitale della lunghezza di taglio, NC, con posizionatore a Controllo Numerico e schermo Touch Screen da 7".
Tutti i modelli sono completi di tavola rotante con bloccaggi meccanici nelle angolazioni 90° e 45° interna, di due pressori pneumatici in ciclo con la discesa delle lame e di appoggio per listelli su due livelliper il taglio contemporaneo di due fermavetri. A richiesta Lettore di mis ura elettronico con trasmettitore via radio per TRF 527 NC.



TRF527



TRF527NC
(con accessori)



TRF527VIS

OPTIONAL

Fermo meccanico per rifilatura a misura.
Permette di rifilare i listelli tenonati ferma vetro .

Fermo pneumatico per rifilatura a misura.
Permette di rifilare i listelli tenonati ferma vetro .

Fermo stellare 4 posizioni. Permette di preimpostare fino a 4 angolazioni di taglio.

Aspiratore.








MISURATORE CON TRASMETTITORE VIA RADIO

Attrezzatura predisposta per il rilevamento diretto della lunghezza di taglio. Es: Fermavetri con lettura direttamente dal serramento interessato. - Fermavetri, controprofili per pareti continue o modulari. - Cornici per specchiature di porte interne o antine per mobili o arredamento.

Il misuratore, completo di batteria ricaricabile, trasmette le quote rilevate ad un ricevitore, via radio. Il ricevitore, collegato tramite porta seriale RS 232, trasmette al Controllo Numerico della troncatrice.

Lunghezza di rilevamento *	min. 140 mm - max. 1500 mm
* con prolunga inserita	2500 mm
Precisione di rilevamento	+/- 0,2 mm
Distanza max di trasmissione radio	20 m
Tempo d'utilizzo (con batterie nuove)	~ 16 ore
Frequenza di trasmissione	433,19 -----> 434,54 **
Peso * con prolunga inserita	20 (Newton) * 24 (Newton)
** (Non devono esistere altri dispositivi che utilizzano la stessa frequenza nel raggio di 250 m)	

		TRF 527	TRF 527 VIS / TRF 527 NC
	mm	A= 40 B= 55	A= 40 B= 55
	mm	A= 40 B= 40	A= 40 B= 40
	mm	A min. = 158 A max. = 2800 Optional: A max. = 4000	A min. = 158 A max. = 2800 Optional: A max. = 4000
	mm	A = Ø 220 B = Ø 30 5000 n/1'	A = Ø 220 B = Ø 30 5000 n/1'
	kW	n° 2 x 1,18 3000 n/1'	n° 2 x 1,18 3000 n/1'
	Ø	n° 2 x 80	n° 2 x 80
	L x W x H mm	L= 3000 W= 600 H= 1400	L= 3345 W= 600 H= 1370
	Newton	N= 2170	N=2200

2900204583.06

DIERREGI SRL
VIA DELLA SCIENZA 5
41012 CARPI (MO) - ITALY
PHONE: +39.059.803.0103
FAX: +39.059.803.0113
COD. FISCALE E P.IVA:
IT 03601330362
WWW.OMGA.IT

OMGA® *WOOD be nice.*

Tutte le informazioni e i dati sono soggetti a modifiche senza preavviso.